

LINEA
CONVENCIONAL

ENERGÍA



Medidor DDS994

Monofásico Bifilar

- Alta estabilidad y exactitud
- Gran sensibilidad
- Bajo nivel de pérdidas
- Diseño compacto
- Excelente comportamiento ante el fraude
- Altos niveles de confianza

Medidor DDS994 Monofásico Bifilar


La medición del consumo eléctrico evoluciona con la utilización de la tecnología de punta de Tecun y sus filiales, líderes mundiales en este campo.

Los medidores monofásicos bifilares de estado sólido para uso domiciliario están diseñados especialmente para evitar los fraudes comúnmente encontrados en el sector y son base de un sistema de información que mejora la gestión de administración de cargas, consumos, facturación y cartera.


El medidor presenta dos opciones principales de acuerdo al tipo de registrador: Ciclométrico y LCD.

Conexiones

Simétrica

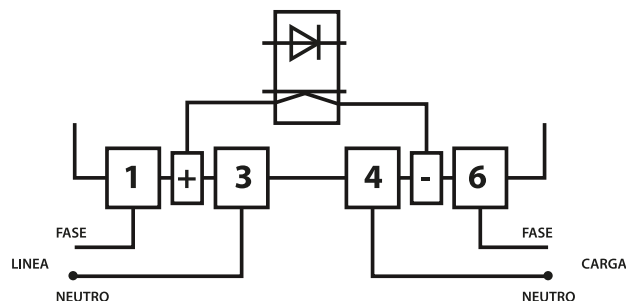

Asimétrica

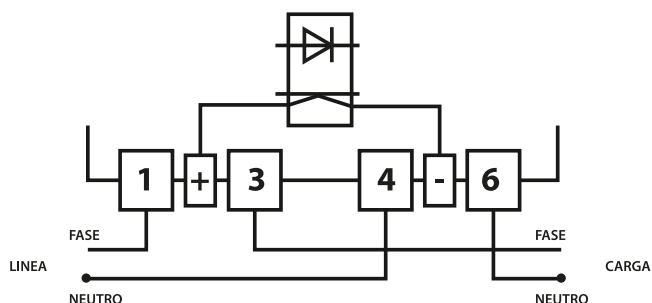

Especificaciones Técnicas

Registrador	Ciclométrico	LCD
Procesador	ADE7755	
Sensor	Shunt	
Norma	IEC 62053-23	
Clase	1	
Voltaje	120V	
$I_b(I_m)$	5(60)A	
Frecuencia	60 Hz	
Constante	3200 Imp/kWh	
Arranque	0.4%Ib	
Peso	0.75Kg	0.7Kg
Base y tapa principal	PC + 10% Fibra de vidrio	
Tapa terminal	Transparente	
Placa característica	Aluminio Y2 de 0.5 mm	

Dimensiones

